



# DIAMANT DU

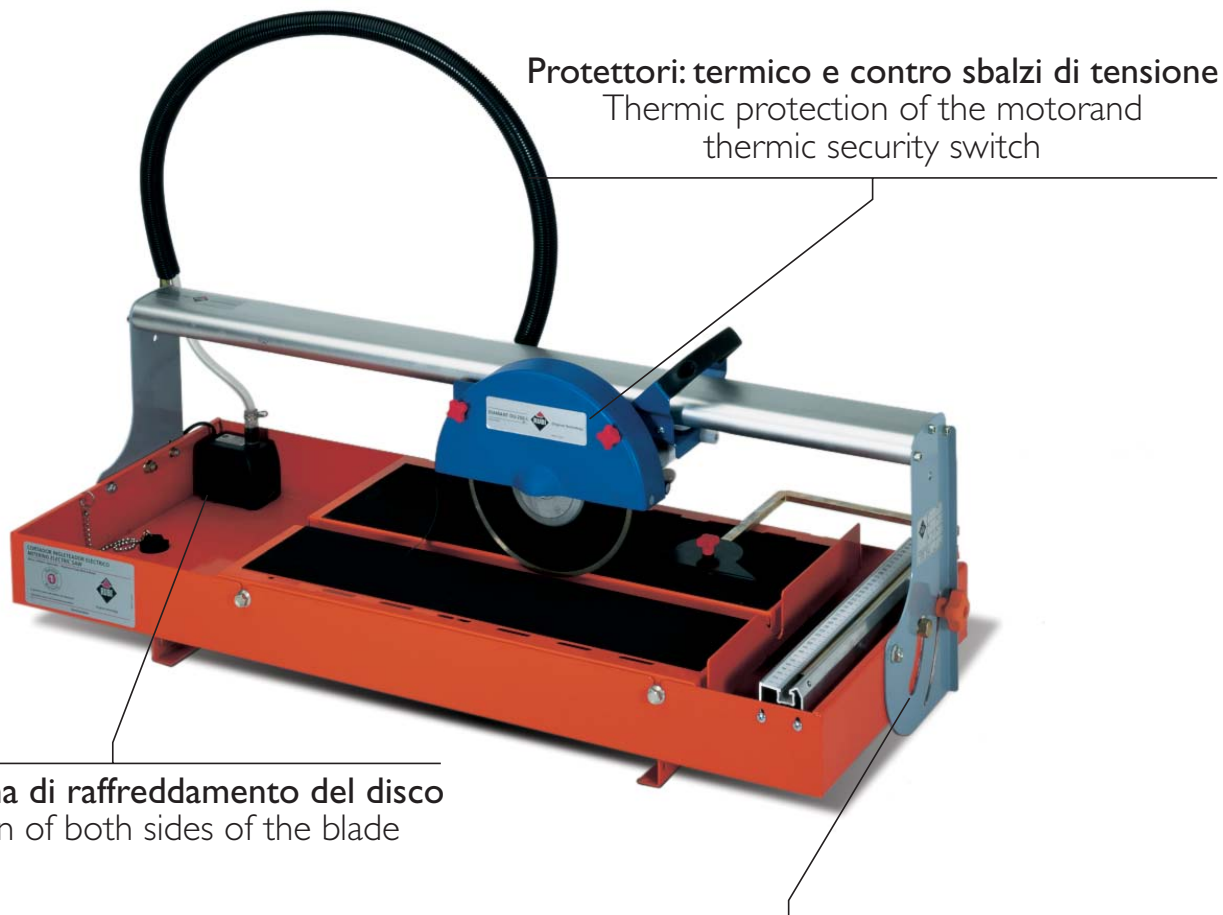

Protettori: termico e contro sbalzi di tensione  
Thermic protection of the motor and  
thermic security switch

Doppio sistema di raffreddamento del disco  
Refrigeration of both sides of the blade

Sistema inclinabile di gran precisione  
Folding system of the motor to obtain precise angle cuts

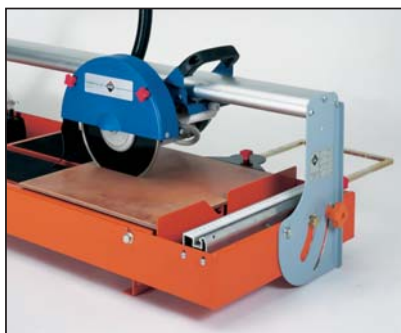

Taglio retto • Straight cut



Taglio jolly • Mitering cut

	HP	RPM					
<b>DU-200</b>	1	2750	48 mm	45 cm	Ø 200 mm	85x40x32 cm	26 kg
<b>DU-200-L</b>	1	2750	48 mm	65 cm	Ø 200 mm	105x40x32 cm	30 kg

